


# Biglift 2.55 F 480

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 5,5 t med kørebaner

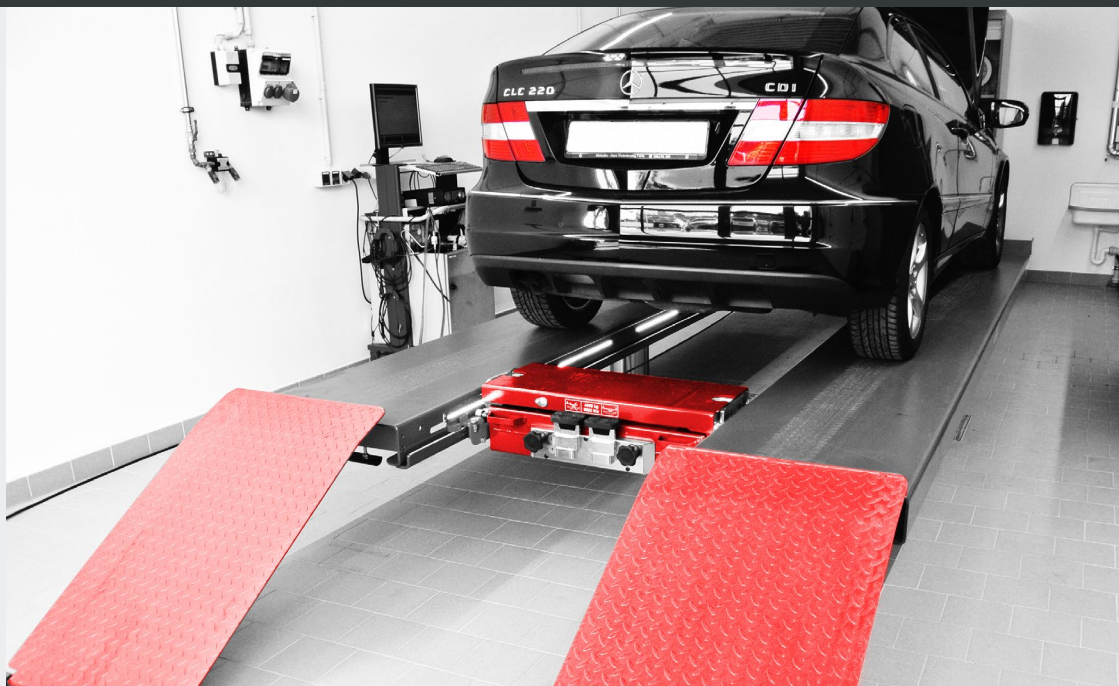

## Anvendelse

- Check-in
- Reparationer og vedligeholdelse

## Beskrivelse:

### Stålkassette:

- Vandtæt stålkassette (efter WHG)

### Hydraulikenhed:

- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyling- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Miljøvenligt hydraulikvæske
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar tryknapstyring
- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling; p.g.a. cylinderdiameter på 213 mm

### Kørebaner:

- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop

### Standardfarver:

- Kørebaner: RAL 7016 - grå
- Ramper: RAL 3020 - rød

## Versioner:

### Stålkassette:

- Varmforzinket
- Kunststofbeklædt

### Montage:

- Superstruktur på gulv
- Superstruktur i gulv

## Tilbehør:

- LED-belysnings sæt
- Saksedonkraft

**Specialversioner og farver på forespørgsel!**



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

### autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90  
48432 Rheine | Germany

☎ +49 5971 8602-02

📠 +49 5971 8602-25

✉ [info@autopstenhoj.com](mailto:info@autopstenhoj.com)

### STENHØJ A/S

Barrit Langgade 188-190  
DK-7150 Barrit

☎ +45 76 82 13 30

📠 +45 76 82 13 31

✉ [info@autopstenhoj.com](mailto:info@autopstenhoj.com)

Tekniske data	
Løftekapacitet	5.500 kg
Slaglængde	1.865 mm
Løftehøjde	2.030 mm
Cylinderdiameter	2 x 213 mm
Afstand mellem cylindre	1.550 mm
Løfte- / sænketid	ca. 45 sek.
Nedstøbningsdybde	2.625 mm
Pumpeenhed	3 kW
Hydraulikolie	17 l
Styrespænding	230/400 V – 50 Hz – 16 A

Kørebaner	
Totallængde	ca. 6.100 mm
Udnyttet kørebanelængde	4.800 mm
Akselafstand max.	4.300 mm
Kørebanebredde	650 mm
Afstand mellem kørebaner	900 mm
Min. højde	165 mm

Saksedonkraft (ekstraudstyr)	
Løftekapacitet	2.600 Kg
Slaglængde	250 mm
Drift	lufthydraulisk
Længde	790 – 1.460 mm

