


# Major 6230

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 6,2 t kapacitet

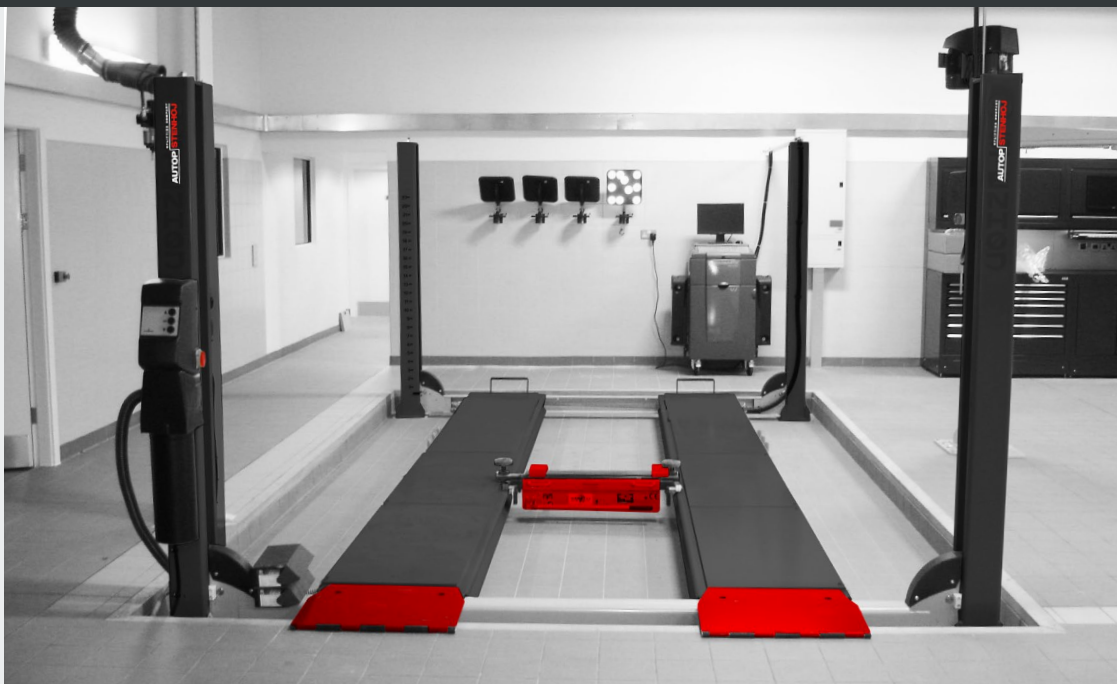

## Anvendelse

- Check-in
- Reparationer og vedligeholdelse

## Godkendelser / anbefalinger

- Renault

## Beskrivelse:

### Søjler:

- Integreret excentrikbremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Pumpe og styring placeret på bageste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Nødsænkeventil

### Kørebener:

- En bevægelig kørebane som standard
- Kørebener forberedt for AUTOPSTENHOJ saksedonkraft

### Standardfarver:

- Kørebener & søjler: RAL 7016 - grå
- Ramper: RAL 3020 - rød

## Versioner:

- Kan leveres med forskellige styrespændinger
- Opkørsler og stop for gulvmontage, alternativt overkørselsramper for nedsænkning
- S = glatte kørebener
- G = galvaniserede kørebener
- 55 = 5.500 mm kørebener
- 60 = 6.000 mm kørebener

## Tilbehør:

- Ekspansionsboltesæt
- Ekstra styring
- LED-belysningssæt
- Sæt af to 385 mm rampeforlængere
- Sæt af to kørebanelængere (0,5 m)

**Specialfarver på forespørgsel!**



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

#### autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90  
48432 Rheine | Germany

☎ +49 5971 8602-02

📠 +49 5971 8602-25

✉ info@autopstenhoj.com

#### STENHØJ A/S

Barrit Langgade 188-190  
DK-7150 Barrit

☎ +45 76 82 13 30

📠 +45 76 82 13 31

✉ info@autopstenhoj.com

#### Tekniske data

Løftekapacitet	6.200 kg
Slaglængde	1.670 mm
Løftehøjde	1.840 mm
Løfte- / sænketid	ca. 48 / 58 sek.
Pumpeenhed	3 kw
Styrespænding	3x230 / 400V – 50 Hz – 25 / 16 A

#### Kørebaner

Totallængde	6.780 / 7.280 mm
Udnyttet kørebanelængde	5.500 / 6.000 mm
Akselafstand	variabel
Kørebanebredde	630 mm
Afstand mellem kørebaner	725 – 1.210 mm
Min. højde	170 mm
Bredde mellem søjler	3.000 mm
Totalbredde ydre kant fodplader	3.432 mm
Totalhøjde	2.235 mm

